

## VC200

### 化繁为简，智能云视讯终端

VC200是亿联推出的一款入门级智能视频会议终端，采用4K超清镜头，103°超大视角，内置6个Beamforming阵列麦克风，支持定向拾音及智能降噪，为用户提供优质的会议视听体验；采用六合一的一体化设计，集成主机/摄像机/麦克风/挂架/Wi-Fi/蓝牙，支持无线辅流，只需两根线即可完成安装部署，是小型会议室的理想选择。




## 4K超清镜头与超大广角，会议室全景尽收眼底

- 采用Ultra HD 4K超清镜头，支持4倍数码变焦及电子云台，搭配103°超大水平视角，全景视野尽收眼底
- 支持1080P30帧的视频通话，支持H.265/HEVC编解码，最高可抗30%视频丢包



Ultra HD 4K  
超清镜头

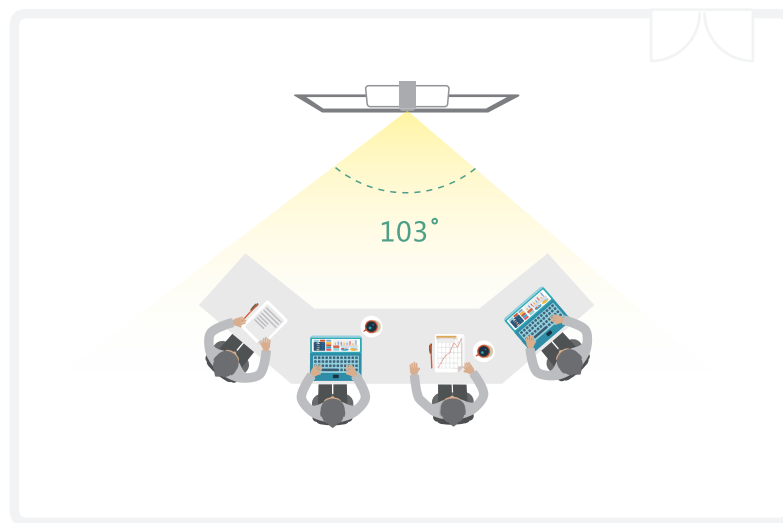


## 6个Beamforming阵列麦克风，声音更清晰

- 内置6个麦克风阵列，采用业界最先进的Beamforming技术，支持定向拾音，通过智能识别与比对，使发言者声音更清晰
- 支持亿联专利的智能消噪技术，自动过滤会场无关噪音，使会议更专注



## 超简约设计，一分钟完成安装部署



- 主机、摄像机、麦克风与挂架一体化设计，可直挂电视。挂架角度灵活可调，可适配6mm~50mm厚度的电视机
- 支持PoE供电，只需2根线（HDMI线+网线）即可完成部署
- 采用安卓智能操作系统，支持触控电视，所见即所得，零学习成本

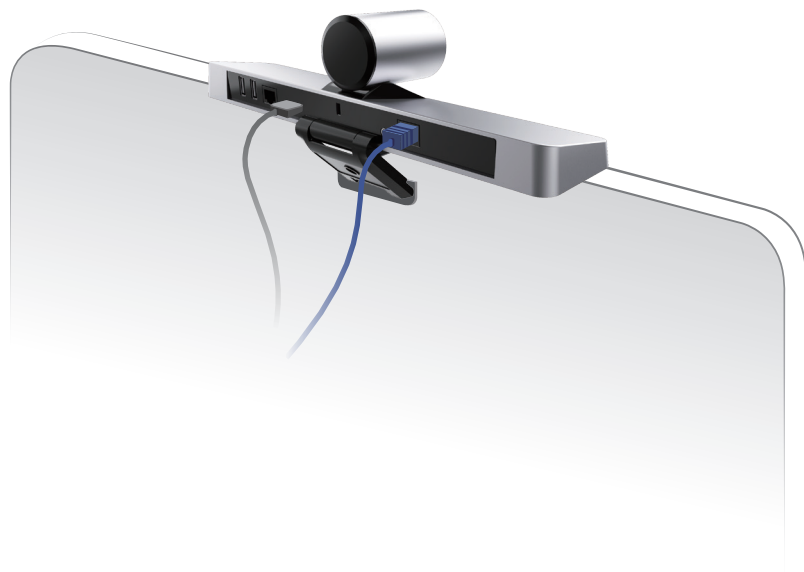

安卓操作系统

## 无线化应用，会议室更整洁

- 内置Wi-Fi/蓝牙，可选配WPP20实现无线辅流，使电视区域与会议桌之间再无需布线，大大降低会议室改造及部署成本
- 可选配无线麦克风，有效扩展拾音范围

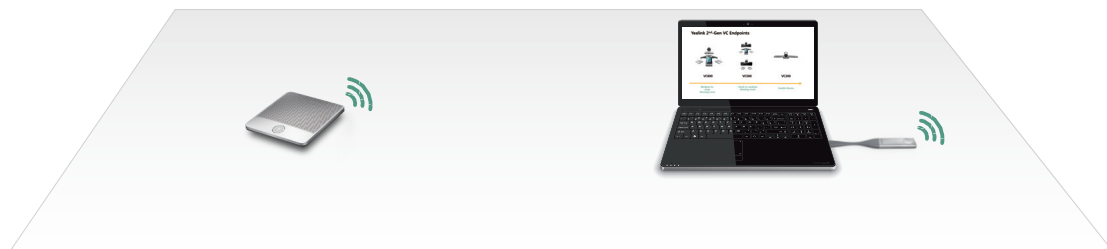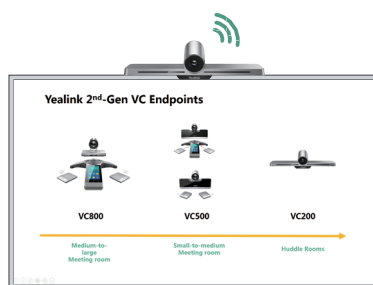

VC200技术规格参数表

模块	功能	VC200
摄像机性能	像素	800万像素
	变焦倍数	4倍数码
	帧率	30帧
	镜头水平视角	103°
视频规格	最高视频通话质量	最高支持1080P/30帧
	带宽要求	1080P, 最低带宽512kbps ( H.265 )
	视频抗丢包能力	30%
	视频录制	录制到U盘/主机内置存储
麦克风	麦克风类型	6个Beamforming内置麦克风阵列
	拾音距离	5米
	无线麦克风	可选配
	智能消噪技术	√
网络连接与安全	Wi-Fi	2.4GHz/5GHz双模
	蓝牙	蓝牙4.2
	TCP/IP	IPv4 & IPv6
	通信协议	H.323 / SIP
	穿透功能	ICE/TURN/STUN/NAT/H.460
	加密功能	SRTP/TLS/H.235/AES 128-bit
物理接口	视频输出接口	1 x HDMI
	内容输入接口	可选WPP20或VCH50
	线性输入	×
	线性输出	3.5mm
	USB接口	2 x USB 2.0
	网络接口	1 x 10/100M网口
	PoE	√
视频编解码标准	H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263	
音频编解码标准	Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMU/PCMA)	
视频通话分辨率	1080P, 720P, 540P, 360P, 4CIF, CIF	

